


# MSFT / VG95343T18...

Gerade Ausführung mit Lippe, Kleberbeschichtet

*Straight Boot Moulded, Adhesive Coating*

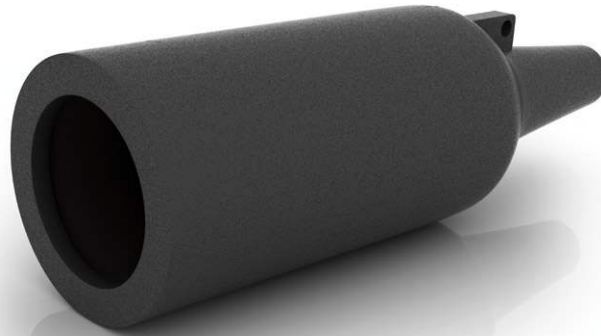

## **Einsatzbereich**

Als Verbindung zwischen Rundstecker und Kabel, zur platzsparenden Zugentlastung.

## **Merkmale**

Stabiles Schrumpfformteil mit zum Teil extremen Schrumpfwerten. Temperaturbereich  $-75^{\circ}$  bis  $+150^{\circ}\text{C}$ , Schrumpftemperatur  $>125^{\circ}\text{C}$ , selbstverlöschend, chemisch und mechanisch, extrem widerstandsfähig. Farbe: schwarz.

## **VG zugelassen**

Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

## **Field of application**

*As a connection between round connectors and cable for space-saving strain relief.*

## **Characteristics**

*Stable heat-shrink part with, in some cases, extreme shrinkage values. Temperature range  $-75^{\circ}$  to  $+150^{\circ}\text{C}$ , shrinkage temperature  $>125^{\circ}\text{C}$ , self-extinguishing, chemically and mechanically extremely resistant. Colour: black.*

## **VG approved**

*Please refer to note on page 2.*

Fragen Sie uns mit Ihrer Typ-Nr. an, wir schlüsseln Ihnen diese Nr. gerne auf die VG-Bezeichnungen um.

*Send us a request specifying your type number and we will gladly re-code this number to the VG descriptions.*

Für optimalen Feuchtigkeits- und Knickschutz empfehlen wir Ihnen zu diesen Schrumpf-Formteilen den Zweikomponenten Klebstoff MK25 auf Seite 70 bzw. den Schrumpfschlauch MN25VG auf Seite 55. Gerne fertigen wir Ihnen Kabel bzw. Kabelbäume nach Ihren Vorgaben, auch in Kleinstmengen, fertig konfektioniert, einschließlich Dokumentation.

*For optimum moisture and anti-bend protection, we recommend that you use the two-component adhesive MK25 on page 70 and/or the heat-shrink tube MN25VG on page 55 with these heat-shrink parts. We will gladly fabricate (complete manufacture) cables / cable harnesses in accordance with your specifications, even in tiny quantities and including the documentation.*

Tel: +49 (0) 7361/9430-30  
Fax: +49 (0) 7361/9430-32

MIL-KABEL-SYSTEMS GmbH • Am Nesselbach 25 • D-73434 Aalen • Germany • [www.mil-kabel-systems.com](http://www.mil-kabel-systems.com)



Artikel-Nr. <i>Article no.</i>	Bei Lieferung <i>on delivery</i> Ø mm	Steckerseite <i>connector side</i> Ø mm *	Kabel ca. <i>cable approx.</i> Ø mm *	Länge <i>length</i> mm *
MSFT-18B001A	24,0	10,5	6-11	38,0
MSFT-18A001A	24,0	10,5	6-11	26,0
MSFT-18B002A	25,0	14,0	4-8	55,0
MSFT-18A002A	25,0	14,0	4-8	40,0
MSFT-18B003A	30,0	14,0	6-16	55,0
MSFT-18A003A	30,0	14,0	6-16	43,0
MSFT-18B004A	31,0	18,0	7-19	67,0
MSFT-18A004A	31,0	18,0	7-19	47,0
MSFT-18A005A	36,0	22,5	8-26	60,0
MSFT-18B005A	36,0	22,5	9-26	80,0
MSFT-18C001A	43,0	28,0	10-31	99,0
MSFT-18B006A	43,0	28,0	10-31	79,0
MSFT-18A006A	43,0	28,0	10-31	60,0
MSFT-18C002A	60,0	35,0	16-41	130,0
MSFT-18B007A	60,0	35,0	16-41	110,0
MSFT-18A007A	60,0	35,0	16-41	90,0
MSFT-18C003A	66,0	45,0	16-45	175,0

\* nach freiem Schrumpfen

\* after variable shrinkage