
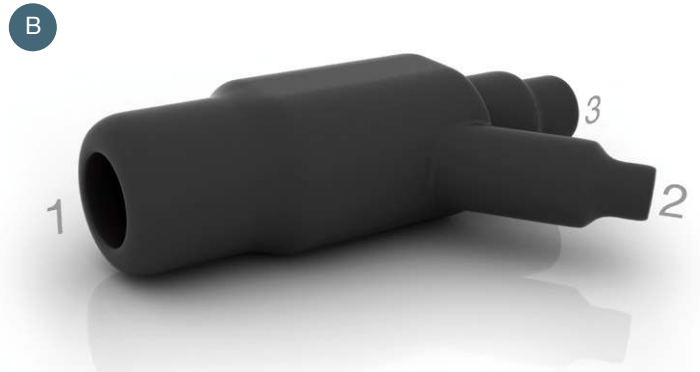


# MSFT / VG95343T19...

Abzweig mit 45 bzw. 90° mit kleinem Abgang

Junction With 45° / 90° With Small Tailing

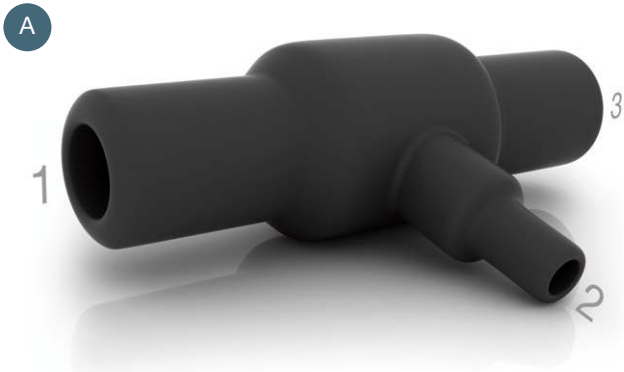

## Einsatzbereich

Als Formteil in Kabelbäumen mit 45°- bzw. 90°Abzweig.

## Merkmale

Stabiles Schrumpfformteil mit verschiedenen Kabelabgängen. Lieferzustand nahezu gerade Form zum besseren Einbau des Kabelbaumes. Temperaturbereich -75° bis +150°C, Schrumpftemperatur >125°C, selbstverlöschend, chemisch und mechanisch extrem widerstandsfähig. Farbe: schwarz.

## VG zugelassen

Bitte Hinweis auf Seite 2 beachten.

## Field of application

As a heat-shrink part in cable harnesses with 45° / 90° junction.

## Characteristics

Stable heat-shrink part with multiple cable tailings. Delivered in almost straight form for better installation of the cable harness. Temperature range -75° to +150°C, shrinkage temperature >125°C, self-extinguishing, chemically and mechanically extremely resistant. Colour: black.

## VG approved

Please refer to note on page 2.

Artikel-Nr. Article no.	Bei Lieferung on delivery Ø mm	Ø mm *	Ø mm *	Länge length L mm *	Kabel cable Ø mm
<b>A</b>	(1)(3)/(2)	(1)(3)	(2)		(1)(3)/(2)
MSFT-19A001A	13,2/6,6	6,0	3,0	52,0	6,5-11/3,5-5,8
MSFT-19A002A	27,0/13,2	12,4	6,0	108	13-24/6,5-11
MSFT-19A004A	17,7/10,1	8,9	5,1	47,5	9,5-15,5/5,6-8,8
MSFT-19A009A	6,6/6,6	3,0	3,0	29,8	3,5-5,8/3,5-5,8
MSFT-19A010A	13,2/13,2	6,1	6,1	58,7	6,6-11/6,6-11
MSFT-19A011A	27,0/27,0	13,5	13,5	120	13-24/13-24
<b>B</b>	(1)(2)/(3)	(1)(3)	(2)		(1)(3)/(2)
MSFT-19B001A	13,2/7/13,2	6,1,/6,1	3,0	50	7-11/4-6
MSFT-19B002A	27/13/27	12,5/12,5	6,0	145	14-24/7-12
MSFT-19B003A	30,4/20/30,4	15,2/15,2	10,2	83	16-28/11-18
MSFT-19B004A	27/7/27	12,5/12,5	3,0	93	13-24/4-6
MSFT-19B008A	35/10/35	19/19	6,0	61	19-34/6-9,5

\* nach freiem Schrumpfen

\* after variable shrinkage

Tel: +49 (0) 7361/9430-30

Fax: +49 (0) 7361/9430-32

MIL-KABEL-SYSTEMS GmbH • Am Nesselbach 25 • D-73434 Aalen • Germany • www.mil-kabel-systems.com